

# ОБРАТНЫЕ ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ - СЕРИЯ 700 И СЕРИЯ 800F


## СЕРИЯ 700 - ОБРАТНЫЕ ЗАТВОРЫ С ДВУМЯ СТВОРКАМИ



### ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ:

- DN: 50 - 1200 (2" - 48")
- PN: 10, 16 Бар

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: от - 25 °С до + 125 °С  
Применение: сточные воды, канализация, водоподготовка, питьевая вода, различные вязкие жидкости

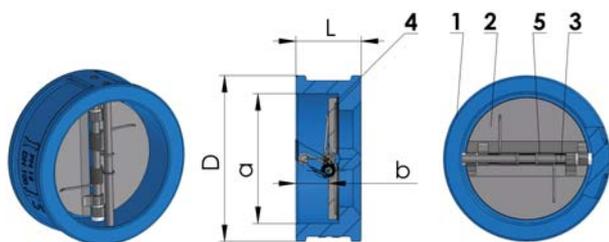

### МАТЕРИАЛЫ

1	Корпус	Высокопрочный чугун 0.7040 (GGG40)
2	Диск	Нержавеющая сталь 1.4308 (CF8)
3	Ось	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
4	Уплотнение	NBR EPDM
5	Пружина	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

### РАЗМЕРЫ

DN (мм)	L (мм)	Диаметр D (мм)		a (мм)	b (мм)	r (мм)	Масса (кг)
		PN 10	PN 16				
50	43	107	107	46	7,6	28,8	1,5
65	46	129	129	58	12,9	33	2,4
80	64	142	142	66	14	40	3,8
100	64	162	162	94	23	53,1	4,7
125	70	192	192	120	32,8	65,7	6,3
150	76	218	218	144,6	42,6	78,6	9,3
200	89	273	273	198	67,4	104,4	15,2
250	114	328	328	244	72	127	26
300	114	378	378	283,9	100	148,3	40,7
350	127	438	438	333	121	172,5	55
400	140	489	489	381	136,8	197,5	75
450	152	539/555	539/555	420	147,7	217,8	118
500	152	594	594	475,3	179,5	244,6	173
600	178	695	695	585	220	301,5	200
700	229	810	810	690	250	352	260
800	241	915	915	780	290	395	340
900	241	1015	1015	850	332	445	520
1000	300	1124	1124	940	332	483	760
1200	350	1340	1340	1150	442	601	1200

Приведенные значения температур являются предельными для конкретного типа эластомера в статическом состоянии. Для конкретного использования в зависимости от давления необходимо консультироваться с производителем. Производитель не несет ответственности за неверный (неподтвержденный производителем) выбор манжеты.


## СЕРИЯ 800F - ОБРАТНЫЕ ЗАТВОРЫ



### ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ:

- DN: 50 - 300 (2" - 12")
- PN: 10, 16 Бар

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: от - 25 °С до + 125 °С  
Применение: водоводы, системы отопления, системы водоподготовки

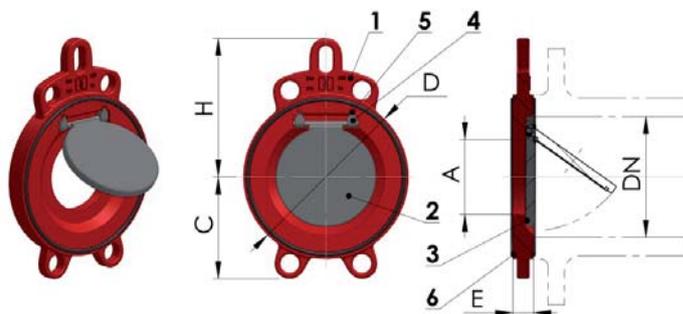

### МАТЕРИАЛЫ

1	Корпус	Высокопрочный чугун 0.7040 (GGG40)
2	Диск	Нерж. сталь 1.4308 (CF8)
3	Уплотнение	1 - NBR: Обозначение 814 F 2 - EPDM: Обозначение 824 F по запросу - Материал Viton, Silicone
4	Крепеж	Нерж. сталь 1.4308 (CF8)
5	Болт	Нерж. сталь 1.4301 (AISI 304)
6	Уплотнение фланца	Эластомер

### РАЗМЕРЫ

DN (мм)	A (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	H (мм)	Масса (кг)
50	22	64	99	18	130	125	1,3
65	38	72	118	20	142	135	1,8
80	44	93	132	20	150	142	2,3
100	70	107	158	20	112	157	2,6
125	95	119	184	22	120	169	3,5
150	114	133	212	22	137	185	4,5
200	140	166	268	22	159	214	7
250	185	198	319	29	141	246	12
300	216	234	370	38	162	284	21,5

